


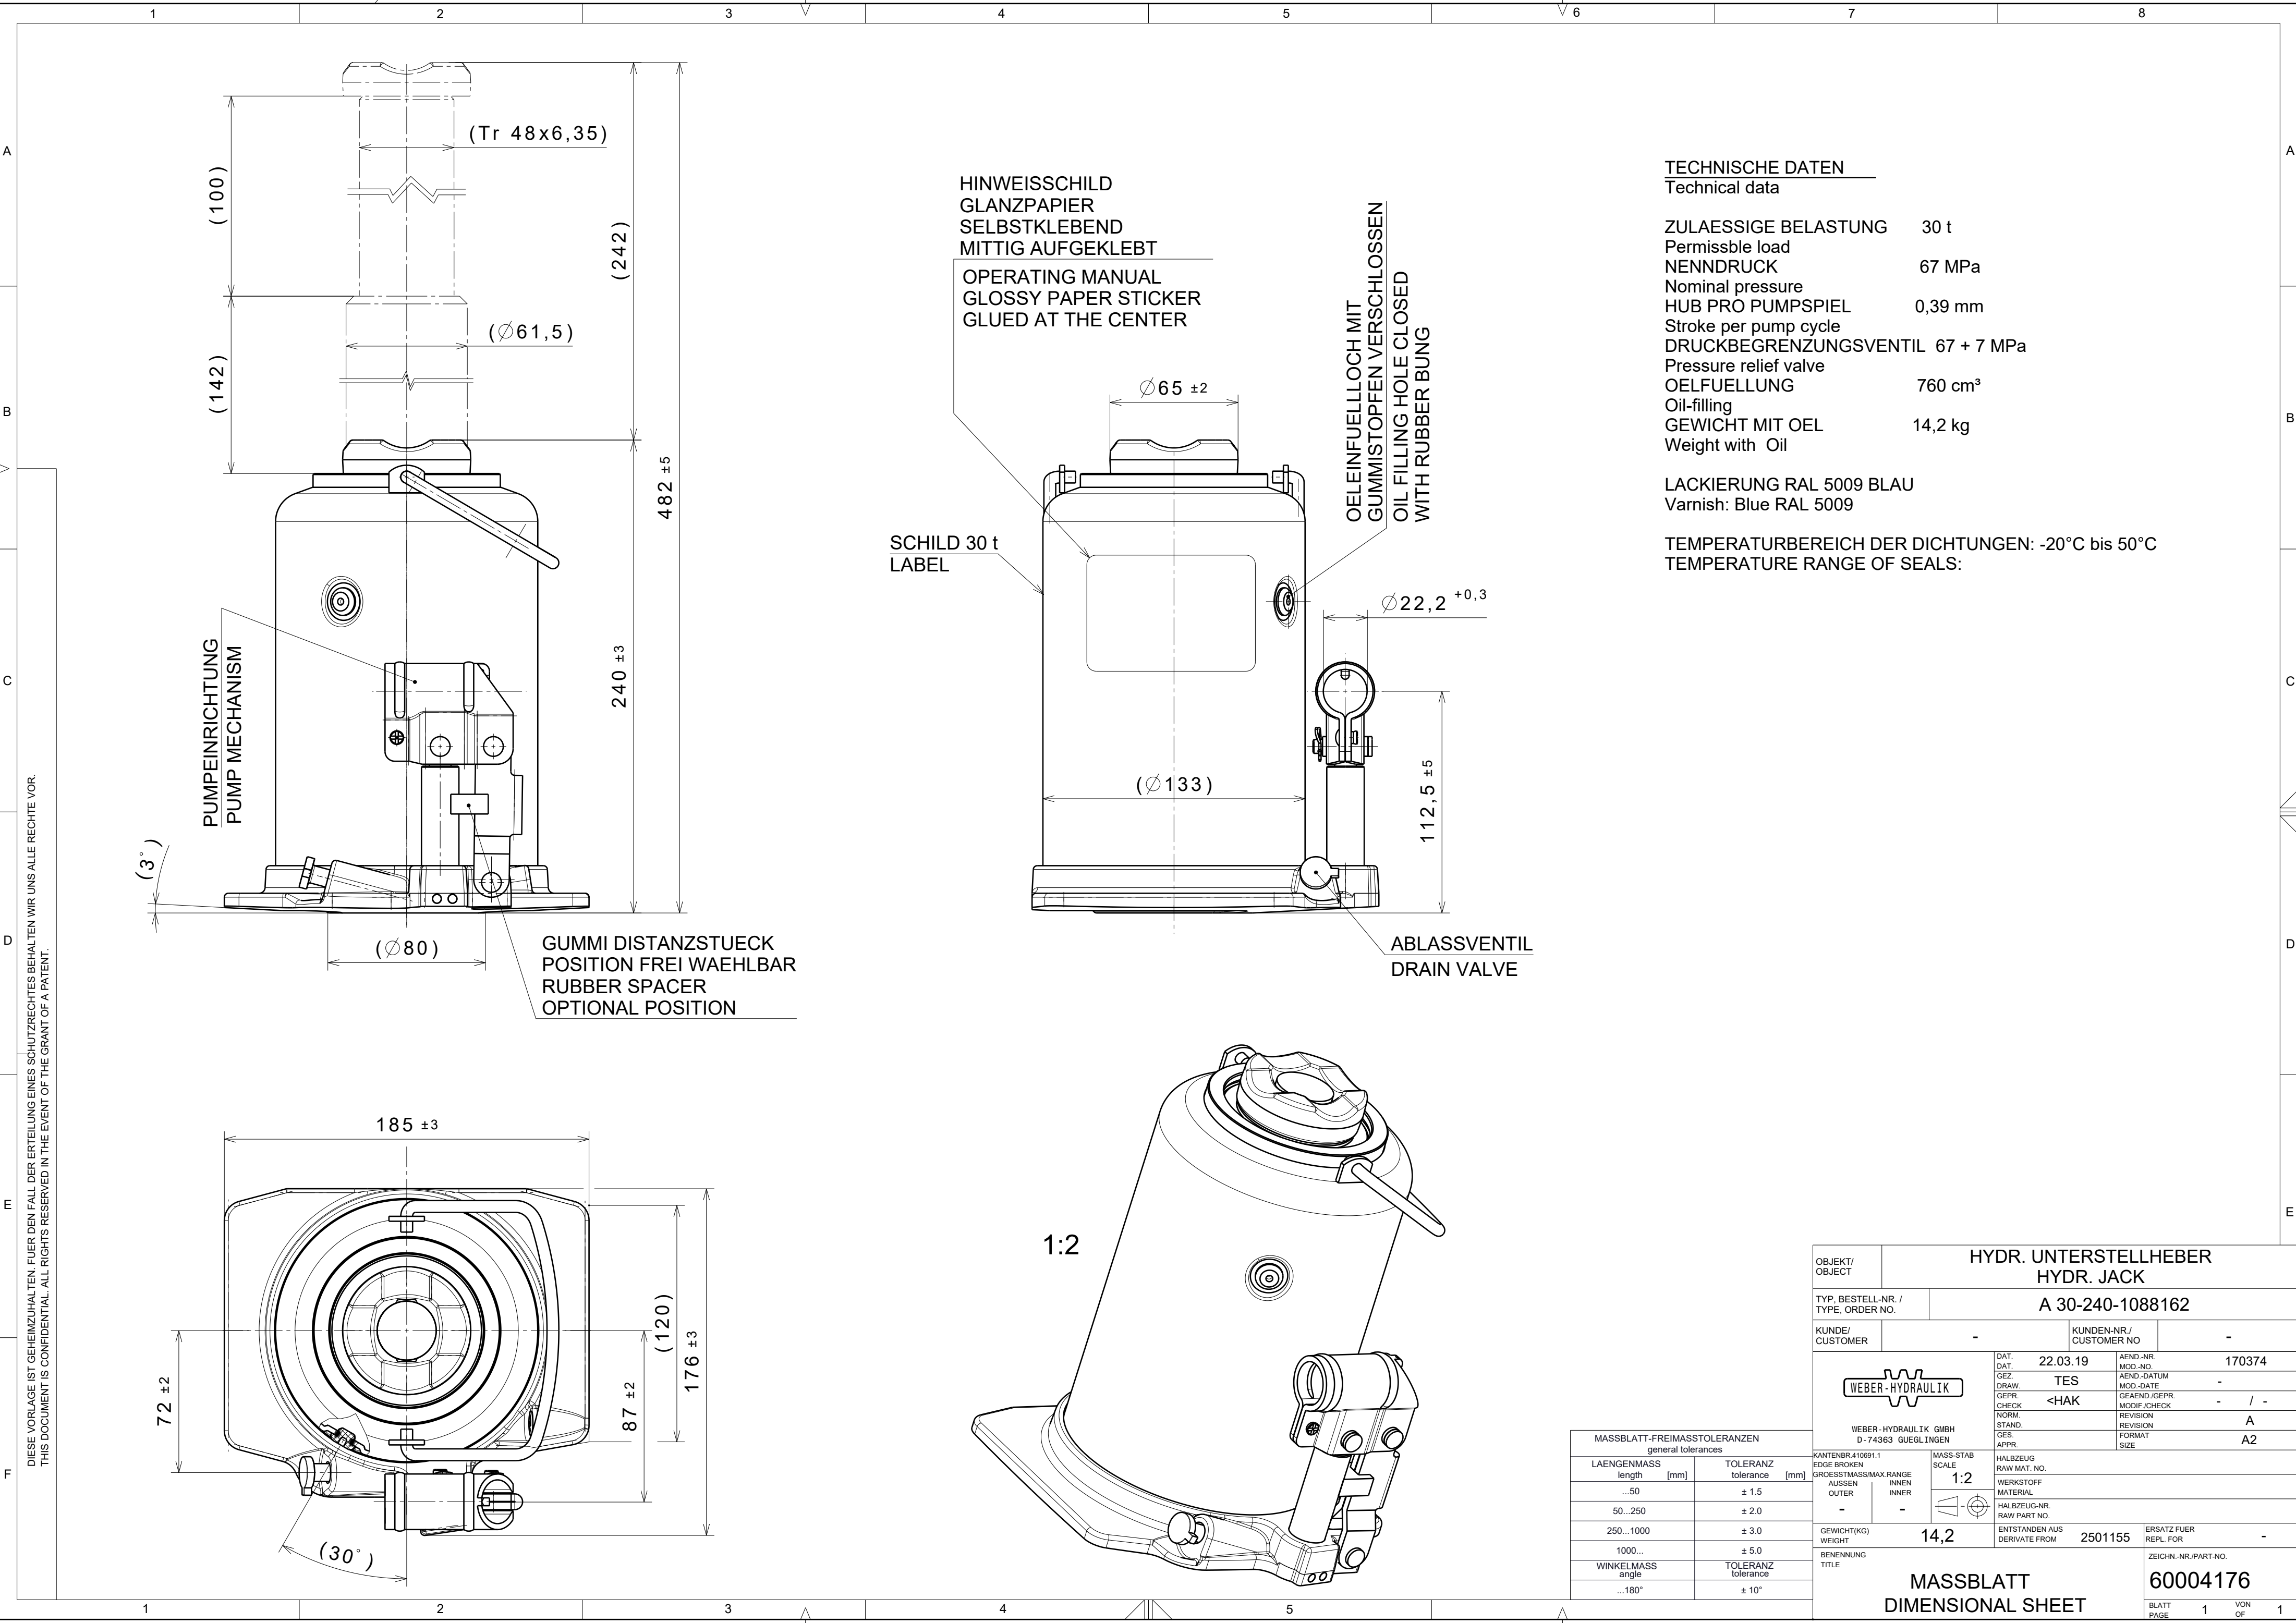

DIESE VORLAGE IST GEHEIMZUHALTEN. FÜR DEN FALL DER ERTEILUNG EINES SCHUTZRECHTES BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR.
THIS DOCUMENT IS CONFIDENTIAL. ALL RIGHTS RESERVED IN THE EVENT OF THE GRANT OF A PATENT.

HINWEISSCHILD
GLANZPAPIER
SELBSTKLEBEND
MITTIG AUFGEKLEBT

OPERATING MANUAL
GLOSSY PAPER STICKER
GLUED AT THE CENTER

OELINFUELLOCH MIT
GUMMISTOPFEN VERSCHLOSSEN
OIL FILLING HOLE CLOSED
WITH RUBBER BUNG

SCHILD 30 t
LABEL

ABLASSVENTIL
DRAIN VALVE

TECHNISCHE DATEN

Technical data

ZULAESSIGE BELASTUNG 30 t
Permissble load
NENNDRUCK 67 MPa
Nominal pressure
HUB PRO PUMPSPIEL 0,39 mm
Stroke per pump cycle
DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL 67 + 7 MPa
Pressure relief valve
OELFUELLUNG 760 cm³
Oil-filling
GEWICHT MIT OEL 14,2 kg
Weight with Oil

LACKIERUNG RAL 5009 BLAU
Varnish: Blue RAL 5009

TEMPERATURBEREICH DER DICHTUNGEN: -20°C bis 50°C
TEMPERATURE RANGE OF SEALS:

MASSBLATT-FREIMASSTOLERANZEN			
general tolerances			
LAENGENMASS		TOLERANZ	
length	[mm]	tolerance	[mm]
...50		± 1.5	
50...250		± 2.0	
250...1000		± 3.0	
1000...		± 5.0	
WINKELMASS		TOLERANZ	
angle		tolerance	
...180°		± 10°	

OBJEKT/ OBJECT		HYDR. UNTERSTELLHEBER HYDR. JACK			
TYP. BESTELL-NR. / TYPE, ORDER NO.		A 30-240-1088162			
KUNDE/ CUSTOMER		-		KUNDEN-NR./ CUSTOMER NO	-
 WEBER-HYDRAULIK GMBH D-74363 GUEGLINGEN		DAT.	22.03.19	AEND.-NR. MOD.-NO.	170374
		GEZ. DRAW.	TES	AEND.-DATUM MOD.-DATE	-
		GEPR. CHECK	<HAK	GEAEND./GEPR. MODIF./CHECK	- / -
		NORM. STAND.		REVISION REVISION	A
		GES. APPR.		FORMAT SIZE	A2
KANTENNR.410691.1 EDGE BROKEN		MASS-STAB SCALE		HALBZEUG RAW MAT. NO.	
GROSSTENMASS/MAX. RANGE AUSSEN OUTER		1:2		WERKSTOFF MATERIAL	
-				HALBZEUG-NR. RAW PART NO.	
GEWICHT(KG) WEIGHT		14,2		ENTSTANDEN AUS DERIVATE FROM	2501155
BENENNUNG TITLE		ERSATZ FUER REPL. FOR			
		ZEICHN.-NR./PART-NO.			
		60004176			
		BLATT PAGE			
		1 VON OF			
		1			