


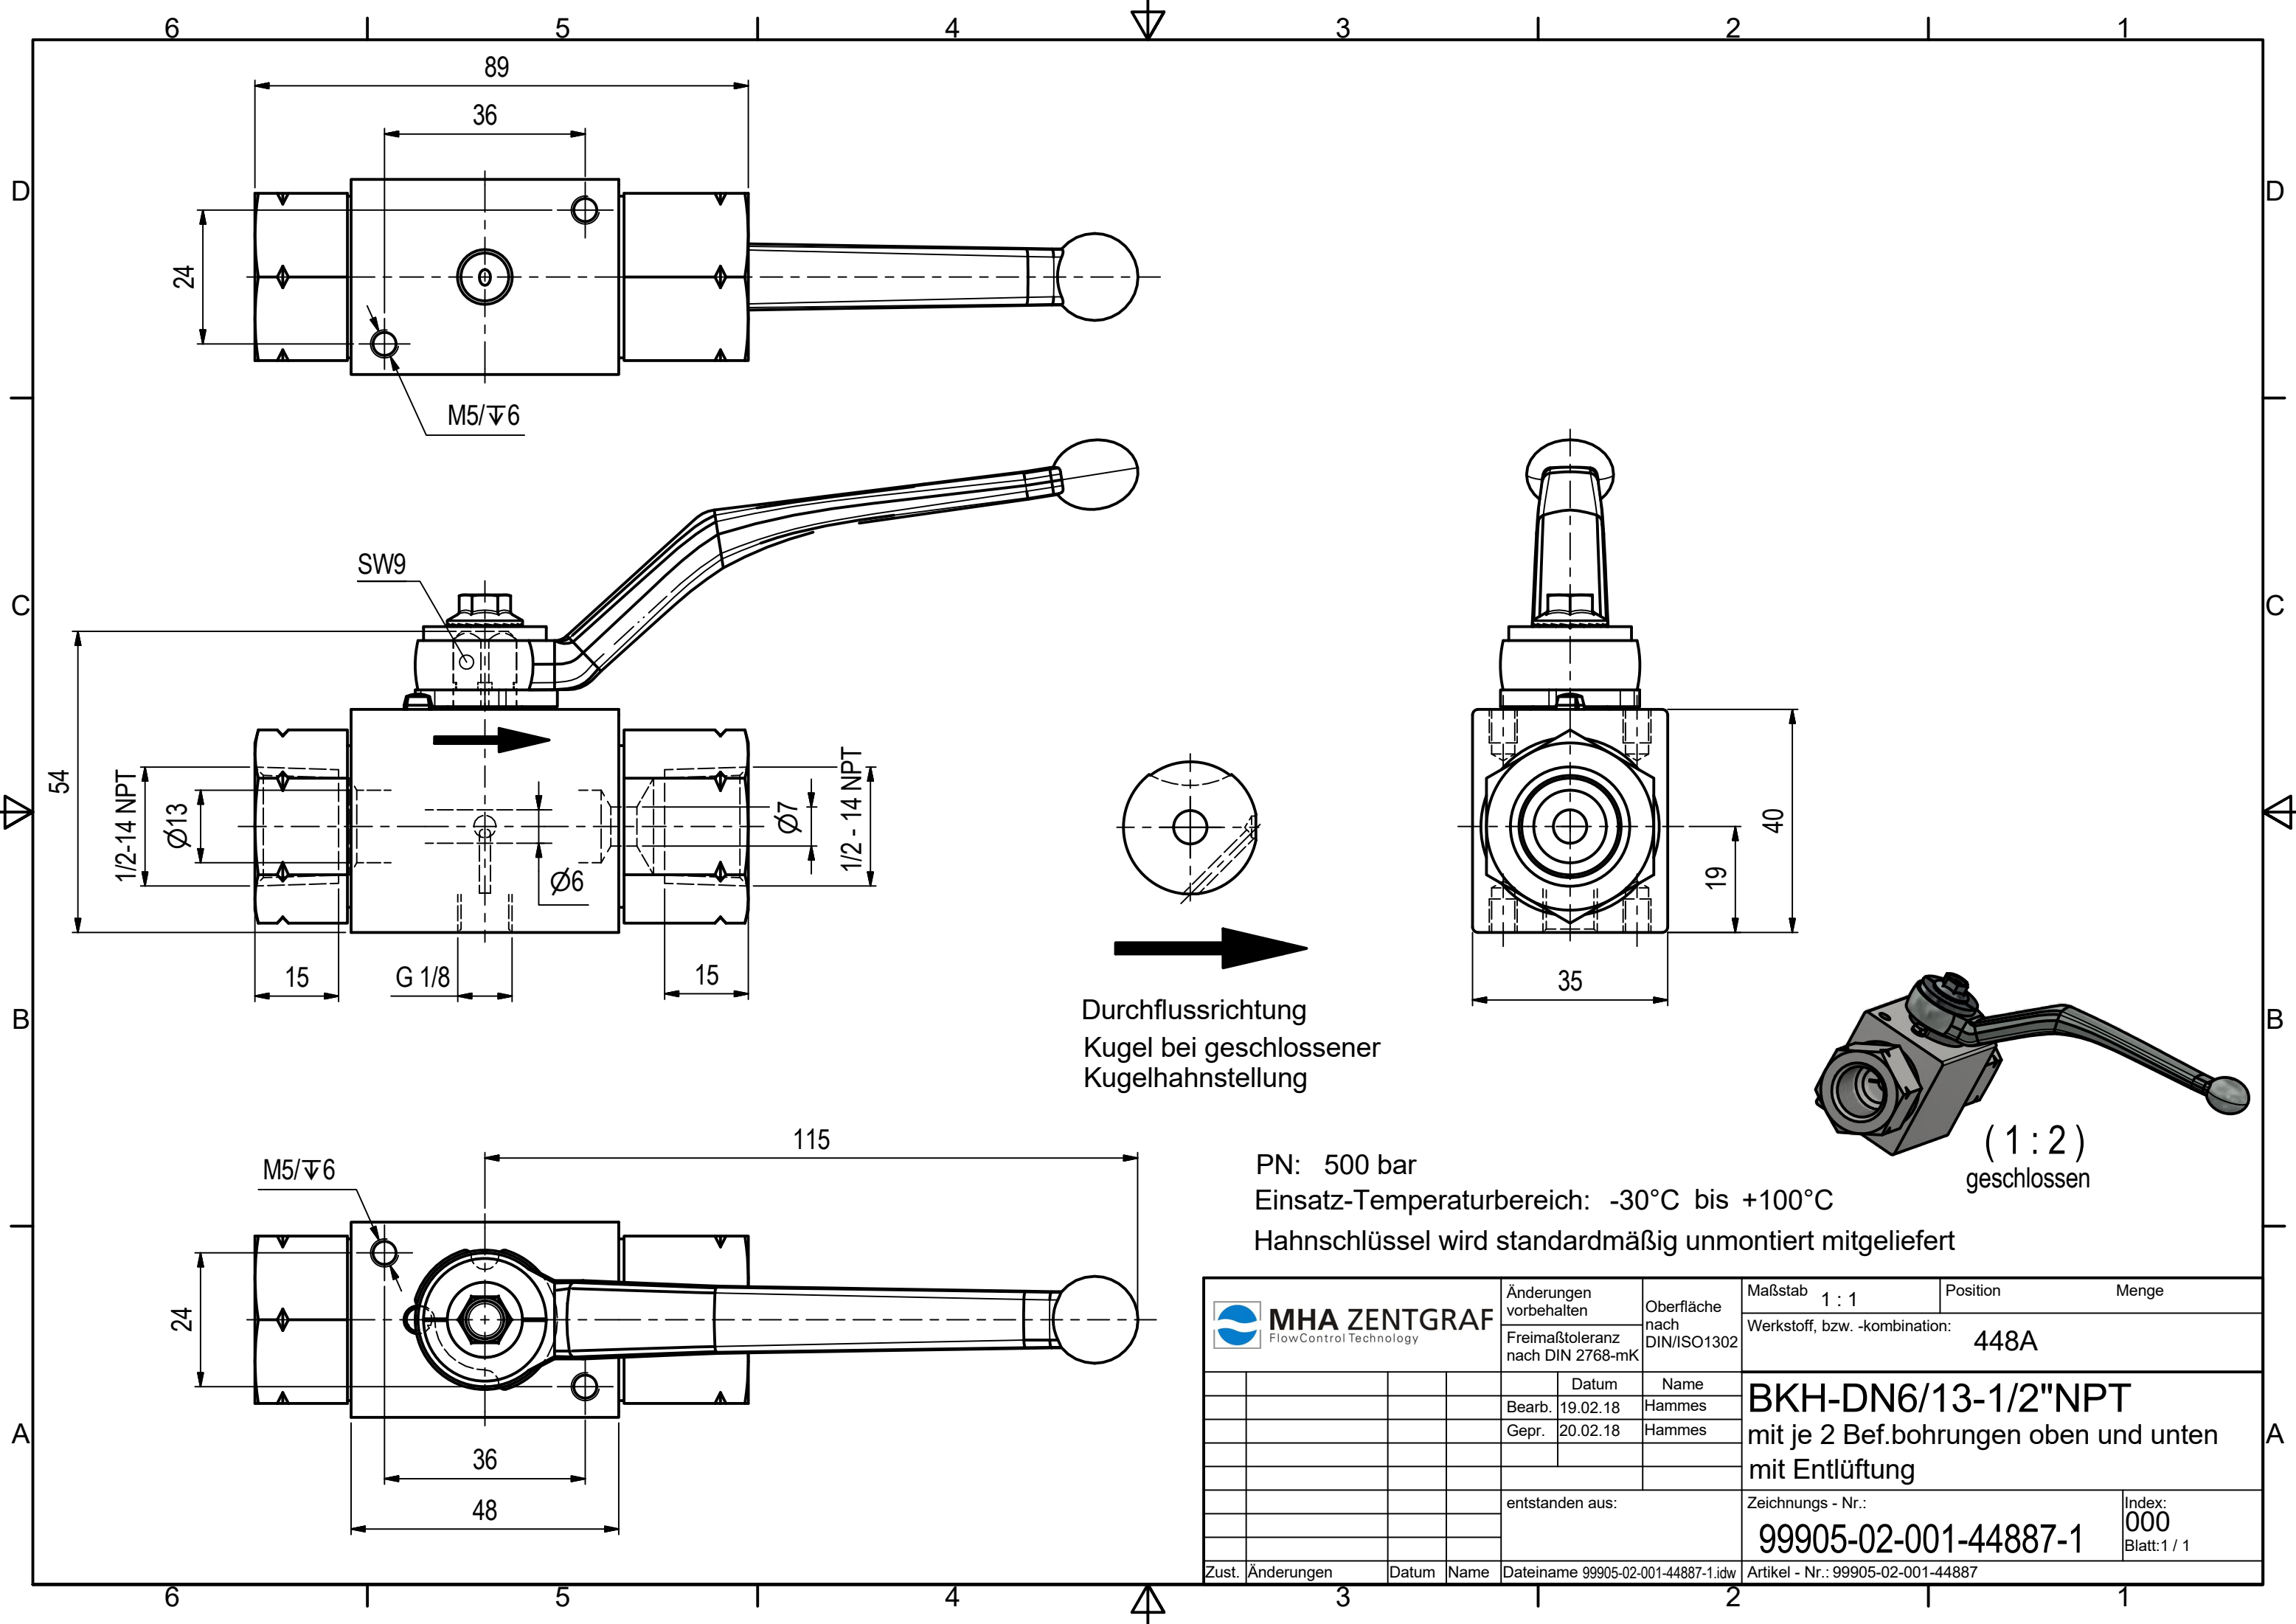

Durchflussrichtung
Kugel bei geschlossener
Kugelhahnstellung

PN: 500 bar
Einsatz-Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Hahnschlüssel wird standardmäßig unmontiert mitgeliefert

 MHA ZENTGRAF FlowControl Technology				Änderungen vorbehalten		Oberfläche nach DIN/ISO1302	Maßstab 1 : 1		Position		Menge	
				Freimaßtoleranz nach DIN 2768-mK			Werkstoff, bzw. -kombination: 448A					
					Datum	Name	BKH-DN6/13-1/2"NPT mit je 2 Bef.bohrungen oben und unten mit Entlüftung					
				Bearb.	19.02.18	Hammes						
				Gepr.	20.02.18	Hammes						
							Zeichnungs - Nr.: 99905-02-001-44887-1 Index: 000 Blatt: 1 / 1					
				entstanden aus:								
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname 99905-02-001-44887-1.idw			Artikel - Nr.: 99905-02-001-44887					