


Fahrwerke Serie K mit Polyurethan-Rolle 85 x 85 mm

- optimaler Korrosionsschutz durch verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe
- alle Transport-Fahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange; Länge 1.230 mm (JFB3 ohne Gelenk = 1.000 mm)
- Länge Lenkstange mit Zugöse = 1.120 mm (JLB3 ohne Zugöse = 990 mm)
- Serienmäßig mit optimierter Rollenbelagqualität ausgestattet
- Stützrollen nicht kreidend
- verstellbarer Kassettenabstand

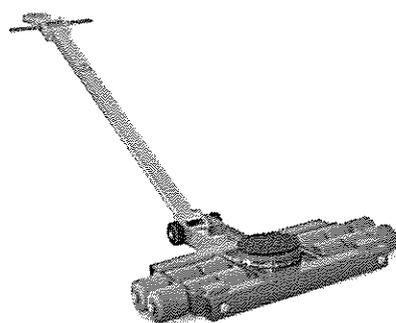

Lenkwerk	Rollen-Ø mm	Rollen- breite mm	Einbau- höhe mm	Länge mm	Breite mm	Drehtel- ler Ø mm	Trag- fähigkeit kg
JLB3/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0024047	85	85	110	225	280	150	3.000
JLB6/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0024049	85	85	110	445	590	150	6.000
JLB9/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0026022	85	85	110	580	820	170	9.000
JLB12/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0026024	85	85	110	580	1.000	170	12.000

Fahrwerk	Rol- len-Ø mm	Rol- len- breite mm	Ein- bau- höhe mm	Auf- lagen- länge mm	Auf- lagen- breite mm	Länge Kas- sette mm	Breite Kas- sette mm	Ab- stand Min. mm	Kas- setten ab- stand Max. mm	Trag- fähig- keit kg
JFB3/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0024055	85	85	110	120	80	190	115	125	880	3.000
JFB6/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0024073	85	85	110	170	170	325	200	400	1.030	6.000
JFB9/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0028521	85	85	110	170	170	325	390	400	1.030	9.000
JFB12/K-VU-Plus Ident-Nr.: 0028505	85	85	110	170	170	325	390	400	1.030	12.000

