


Bohrbild / Hole pattern



Schalertype / Switch type: NLT25/3V/Z33/45

| | |
|--|-------------------|
| Ue | 690VAC |
| Ith | 25A |
| AC23 (400V) | 9,5kW |
| AC3 (400V) | 7,5kW |
| Anschlussquerschnitt max / Connection cross | 16mm ² |
| Drehmoment Klemmen / Torque clamps | 2Nm |
| Verlustleistung je Kontakt bei Nennstrom / Power loss 1 contact: | 1,1W |
| Umgebungstemperatur / Ambient temp: | -30°C - +70°C |
| Schutzart / Protection | IP40 |

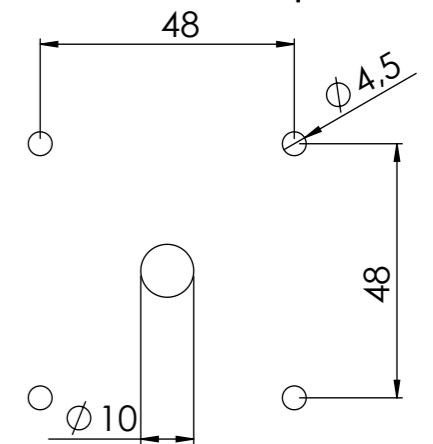