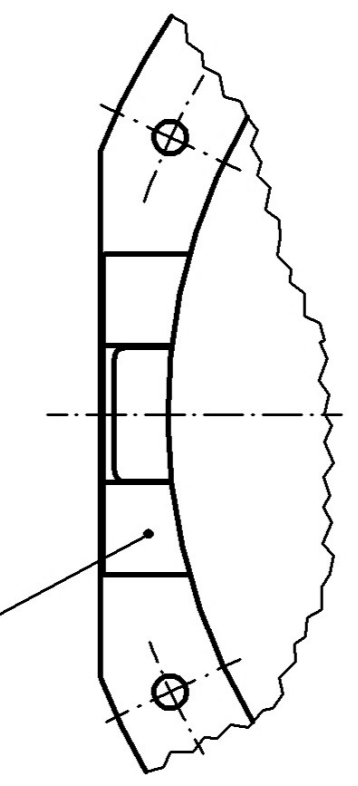

Beschriftungsbeispiel Typenschild ⓔ ⓕ

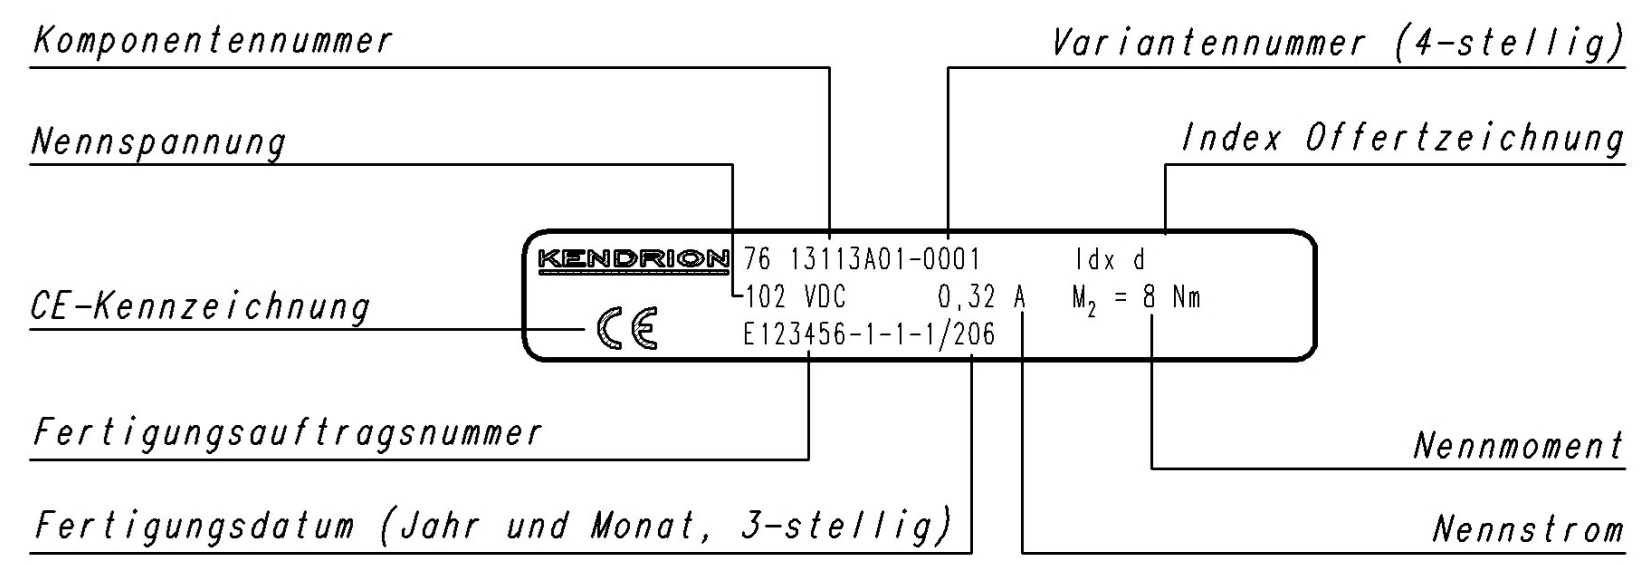

Technische Daten:

Komponente entspricht DIN VDE 0580

Nennspannung	U_N	=		V (nach Auftrag)
Komponente ausführbar bis				
Nennspannung	U_N	=	250	V
Nennleistung	P_N	=	33	W
übertragbares Drehmoment	M_4	=	-	Nm
Nennmoment	M_2	=	4	Nm
(wahlweise)		=	5	Nm
		=	6,5	Nm
		=	8	Nm
		=	10	Nm
max. Drehzahl	n_{max}	=	3000	min^{-1}
Verschmutzungsgrad 2				

Betriebsanleitung 76 13113A01 beachten!

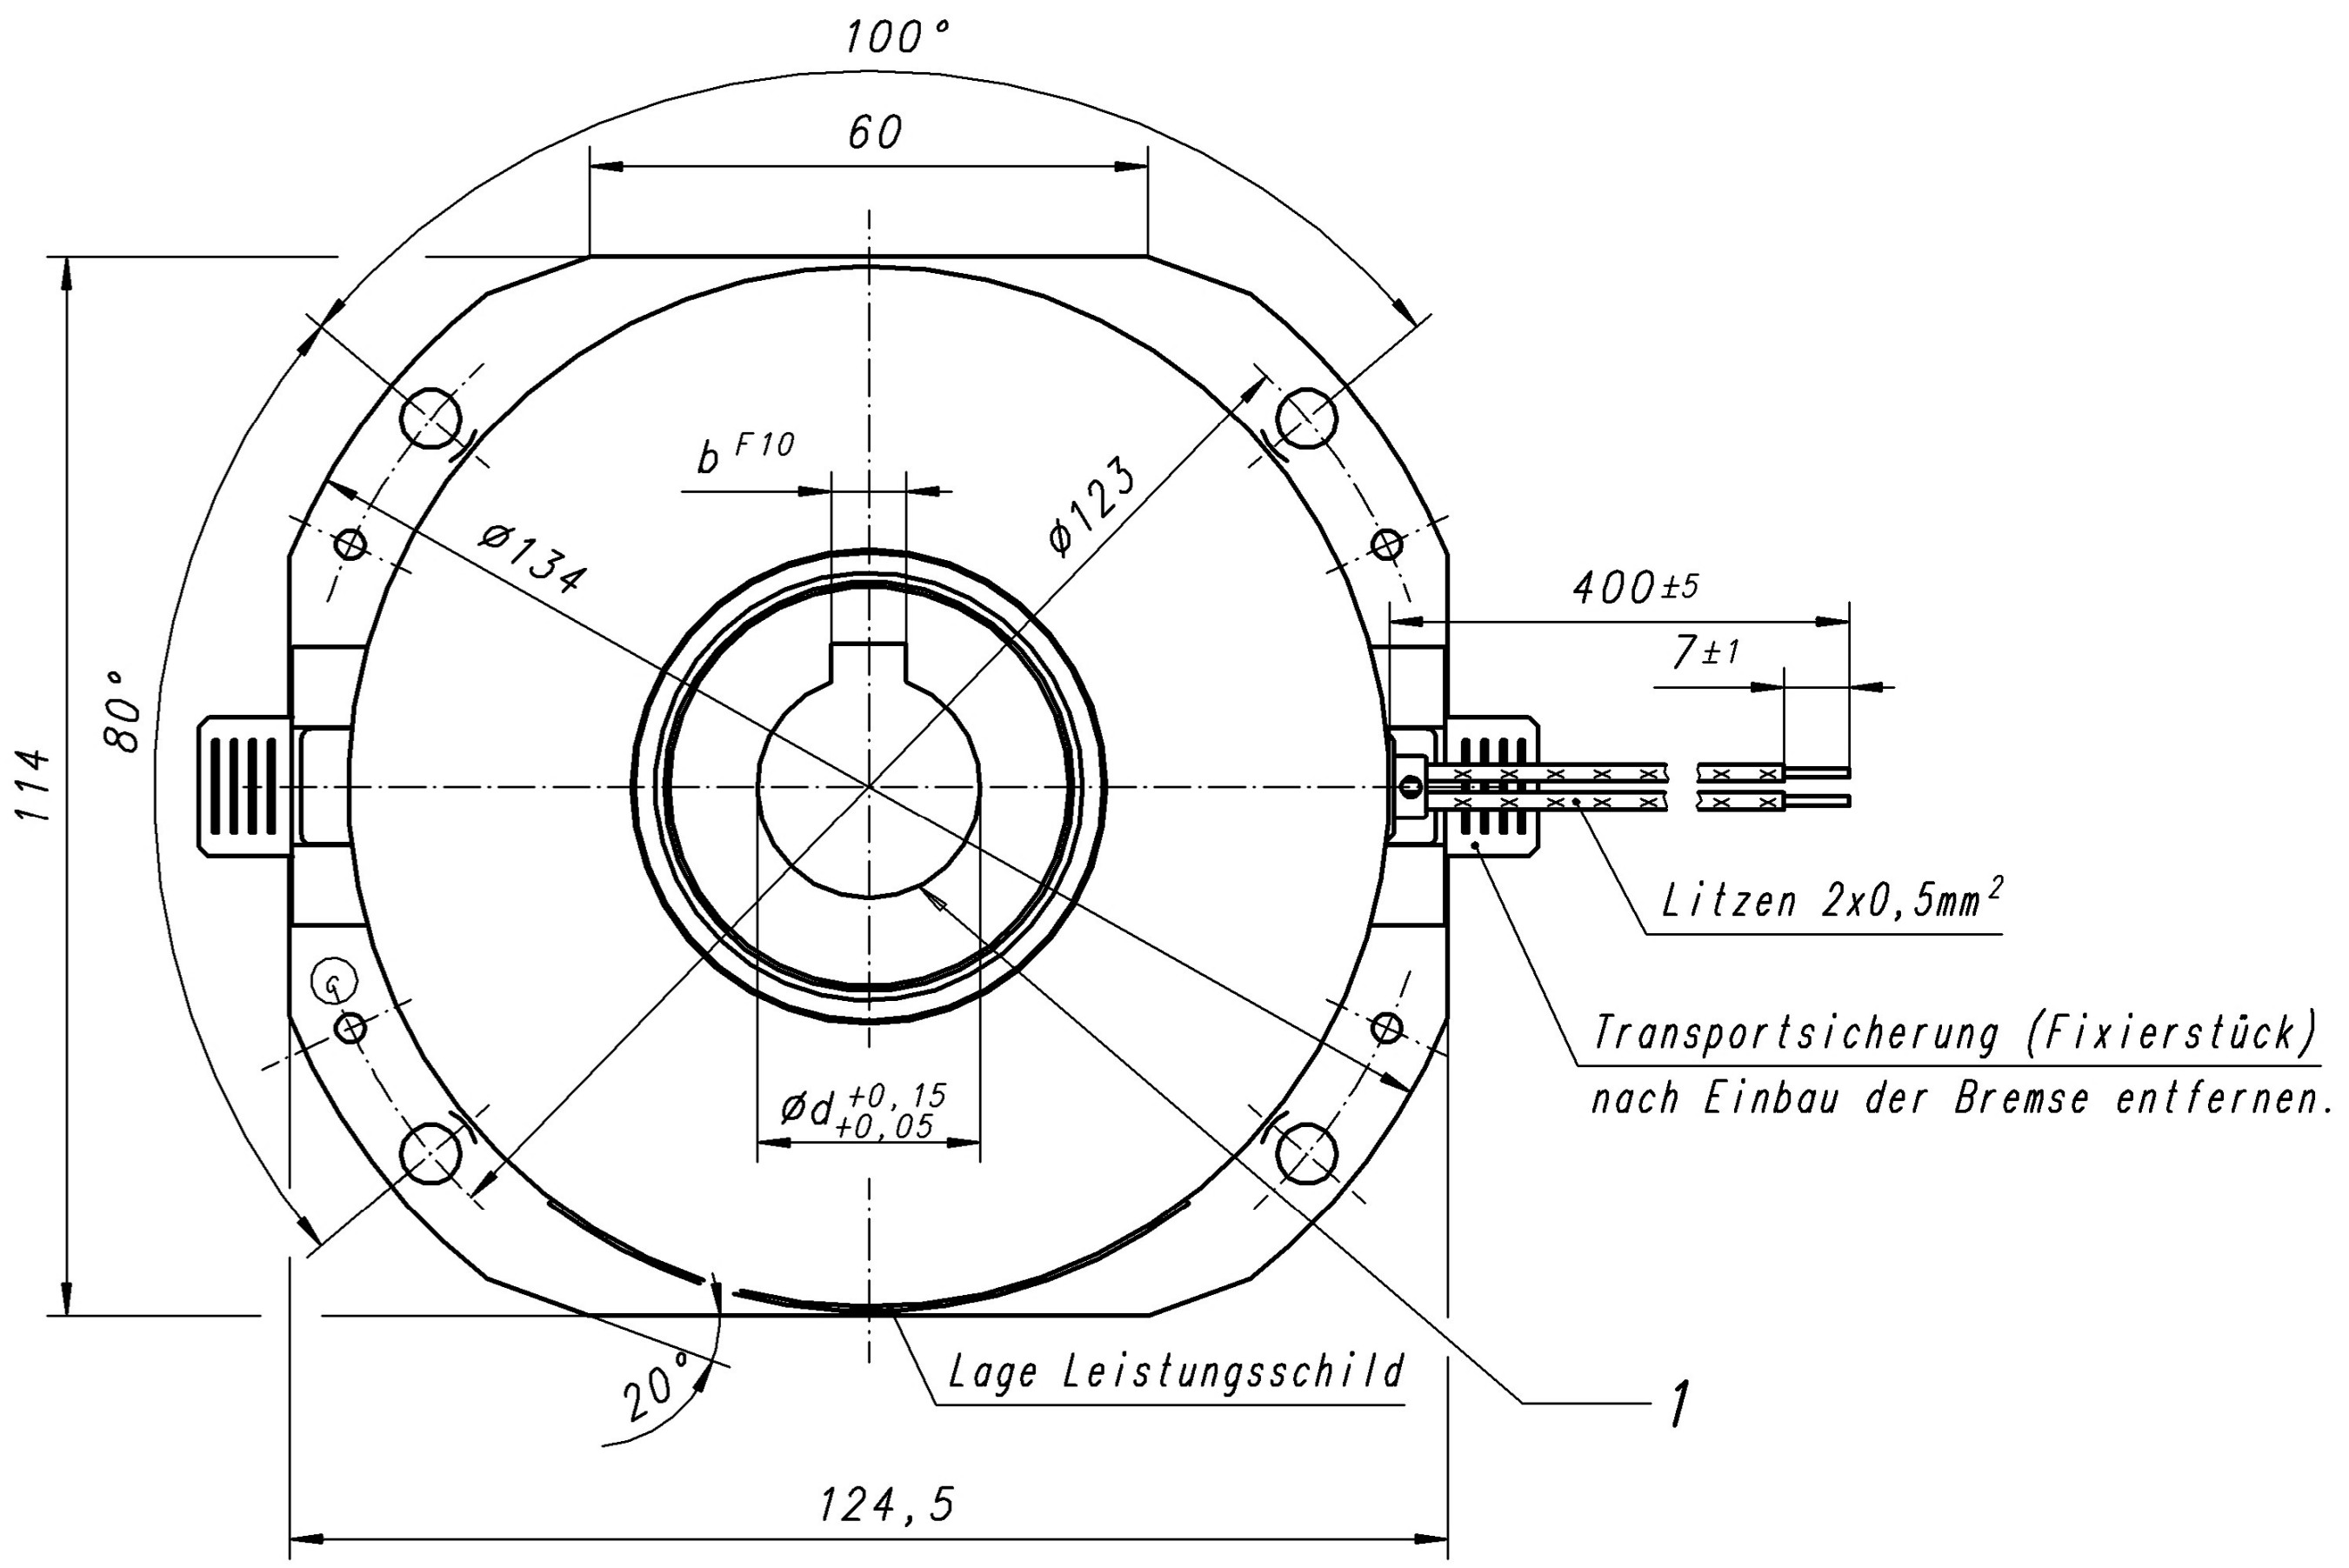

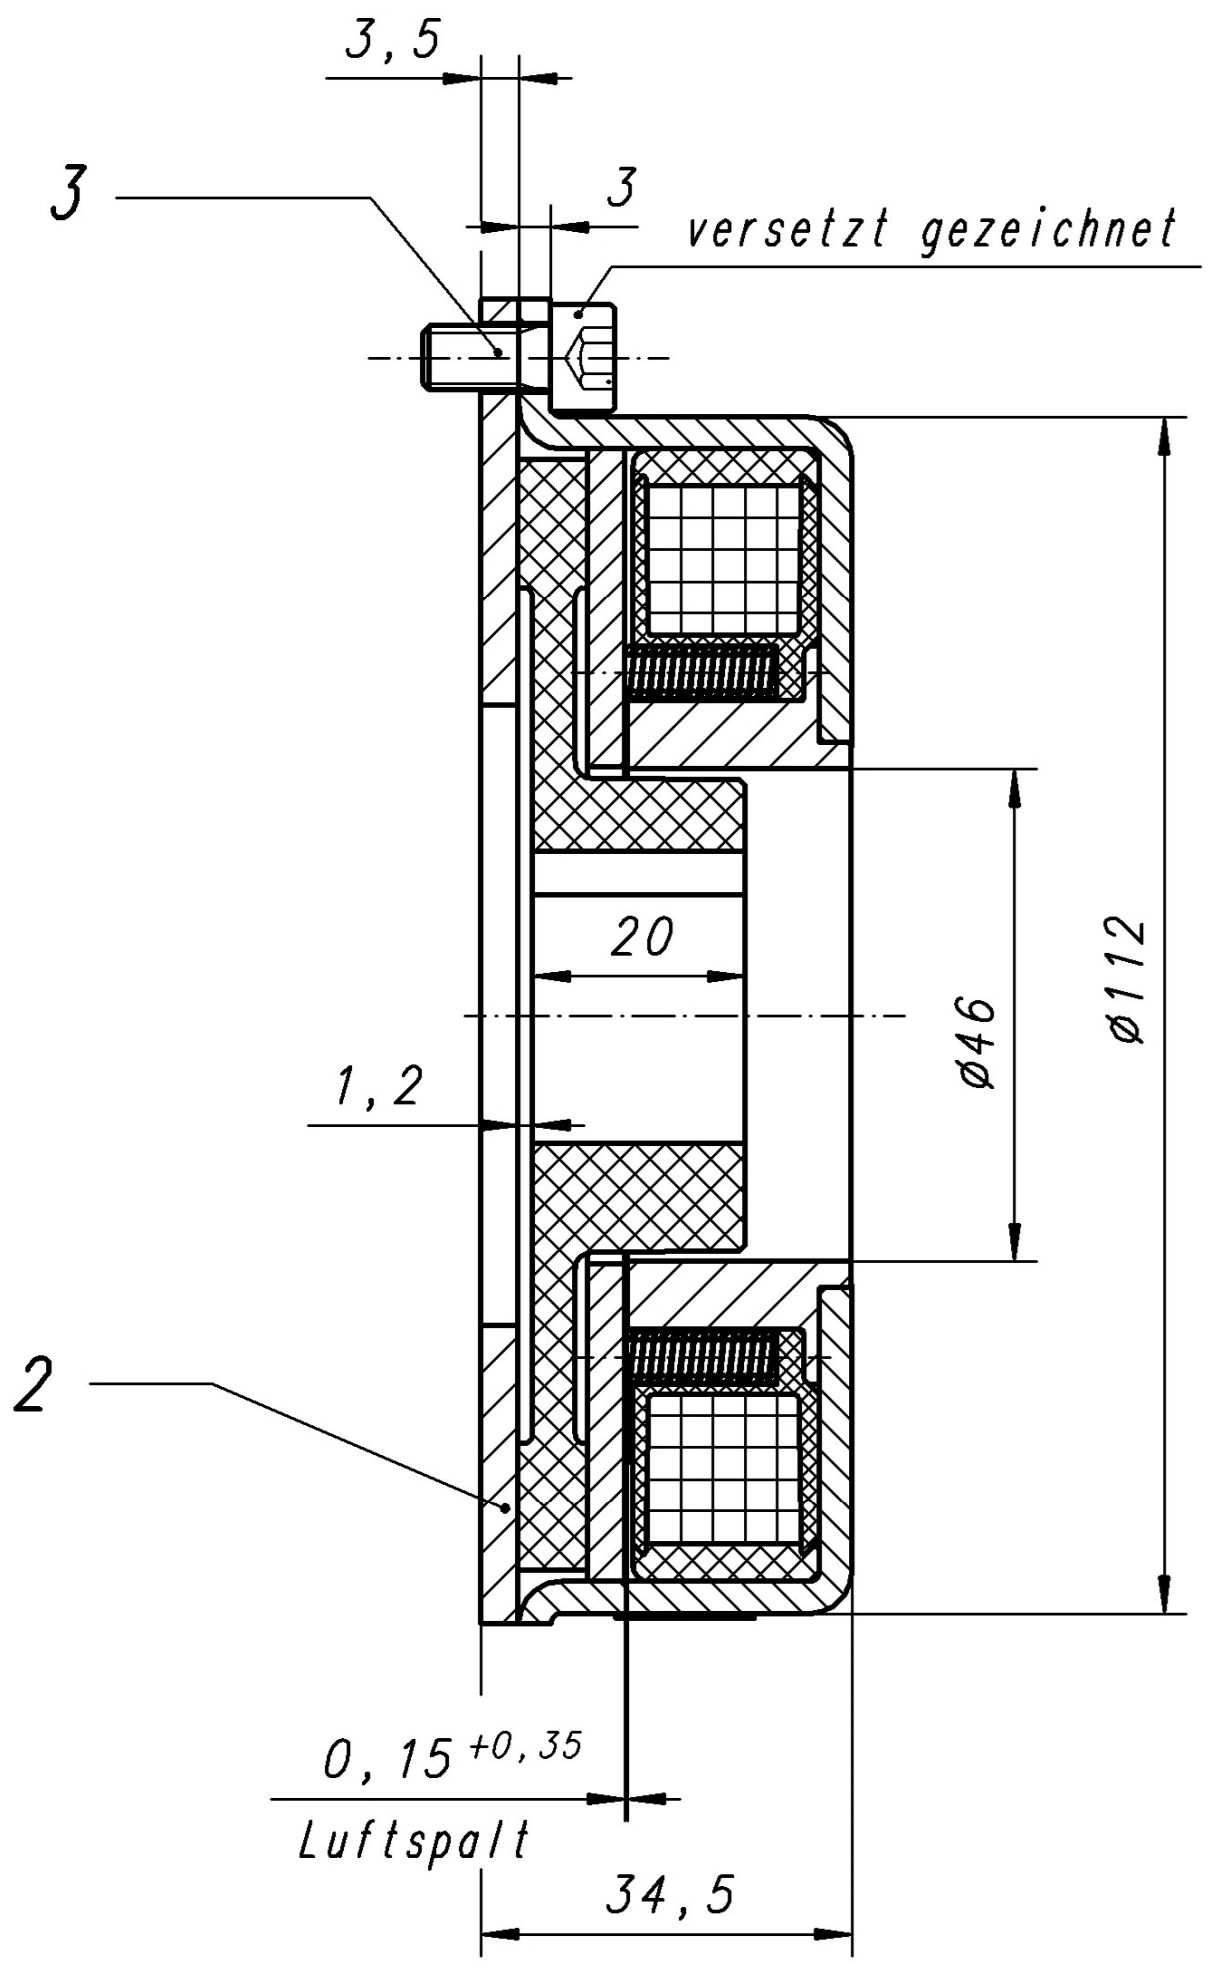

Offertzeichnung

Bestelloptionen:

Pos.	Benennung	Zeichnungs.-Nr./Mat.-Nr.	Bemerkung
1	Bohrung Reibscheibe	-	Bohrung ød: ø12-ø30, Höhe und Breite der Paßfedernut nach DIN 6885 Bl.1; Paßfeder auf gesamter Länge tragend.
Zubehör:			
2	Flansch	76 13113A00004	
3	Befestigungsschraube	304040	ISO 4762-M6x12-8.8

Index	Anz.	Änderung	Datum	Name
d	ern	A058/03	13.08.03	Fly
e	1x	A093/10	10.05.10	H.H.
f	1x	A142/20	23.06.20	KizN

Allgemeintoleranzen ~~ISO 2768-mK~~

Nennmaßbereich 0,2 ... 0,5

Längenmaße	Radien, Fasen
± 0,05	± 0,1

~~Werkstückkanten DIN ISO 13715~~

	Datum	Name
Bearbeitet	13.08.2003	Flynn
Geprüft	10.09.2003	Benzing
Normgepr.		

CAD — KENDRION BINDER MAGNETE — Power Transmission

Maßber.
Passung
Abmaße
Werkstoff, Ausgangsteil
Gewicht

Benennung: Federdr.-Einscheibenbremse

Maßstab: 1:1

DOS-Name
Klassifizierung

Format: A2

Zeichnungsnummer: 76 13113A01 0

Status: F

Ersatz für:

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Copyright reserved