


Kompaktspanner

gekapselte Bauform, mit Selbsthaltung, mit Handzustellung

VG/VG2 40 BR2 ZL/ZR

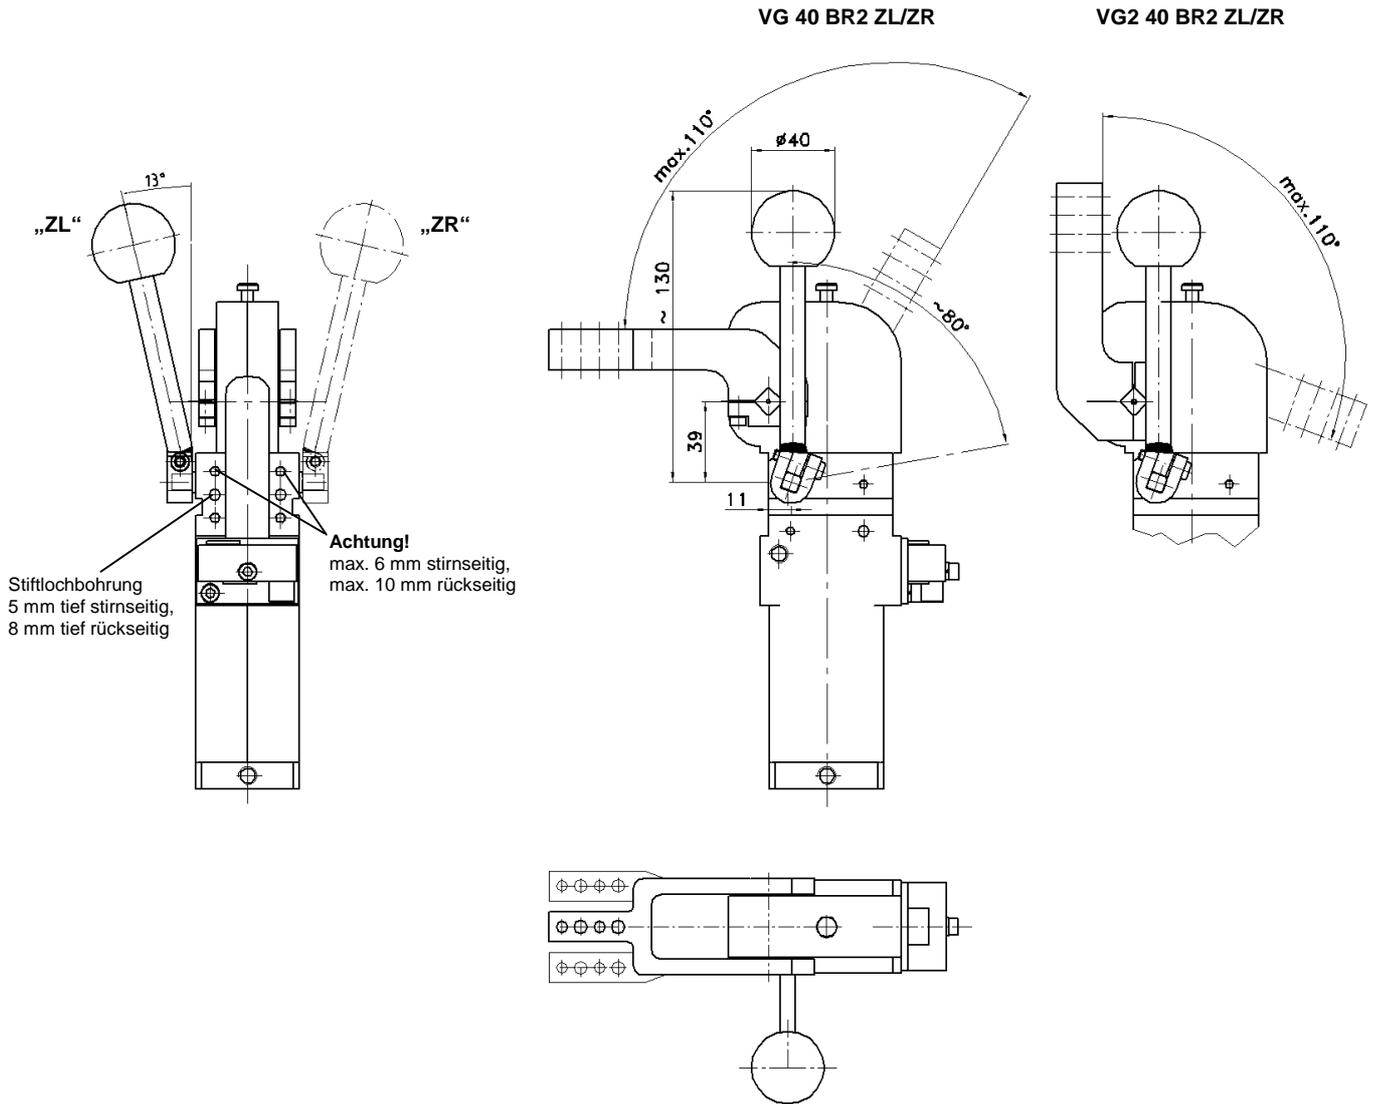

Bestellbeispiel:

VG 40 BR2 ZL A10 T12 110°

VG	BR2	Typ
40:		Kolben Ø
ZL:		Handzustellung links („ZR“ = rechts)
A10:		Spannarmvariante
T12:		Abfragesystem
		110° Öffnungswinkel

Bestellschlüssel Tünkers Abfragesysteme:

...T00	Ohne Abfrage
...T12	Induktivabfrage 24 V, 1 Abgang mit integrierten LEDs

Bestell-Nr. Handhebel kpl.:

Handhebel kpl. links = 350426
Handhebel kpl. rechts = 350405

Erforderlich ist ein 5/3 Wegeventil, Mittelstellung entlüftet.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt „VG/VG2 40 BR2“.

Medium: Luft, max. 6 bar, Betrieb mit ölfreier Luft zulässig.

Achtung:

Bei Montage sind unbedingt externe Drosselrückschlagventile zu verwenden. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten!

